


LineLazer™ V 200mma 1:1

Hidraulikus, tolható, 1:1 összetételű 2 komponenses útjelfestő



LineLazer V 200mma 1:1
(választható LaserGuide 1700-et tartalmaz az ábra)

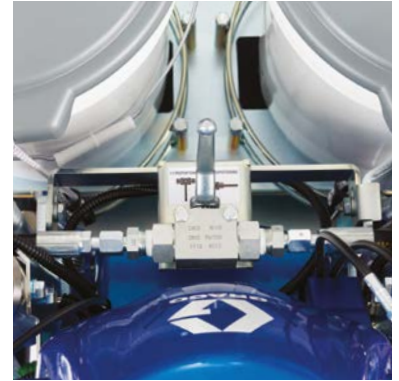

Hidraulikus 1:1-es adagoló



Belső keveréses levegő öblítéses
Fusion™ pisztoly

► Alkalmazások és anyagok

Olyan nagyszerű teljesítményt biztosít a Graco LineLazer 200MMA 1:1, mely garantálja az aránybiztosítást egy 1:1 hidraulikus adagoló segítségével és egy Graco levegős öblítéses Fusion pisztollyal rendelkezik, mely egy 10 éve az iparban bevált levegős öblítéses, 2 komponenses belső keverőpisztollyal is el van látva. Nincs oldószerre szükség a munkavégzés helyén, mivel sűrített levegővel történik a pisztoly tisztítása.



Ugyanolyan funkciókkal rendelkezik a LINELAZER V 200mma 1:1, mint a LineLazer V200DC HP Reflective PLUS:

► Funkciók és előnyök

Kettős Graco hidraulikus motorok

- A nyomáscsökkenést megakadályozó hidraulikus kialakítás folyamatos teljesítményt tesz lehetővé

Kettős Endurance dugattyús szivattyúk

- A hosszú élettartamú szivattyúk precíz anyagáramlást biztosítanak számos különféle útjelfestő anyag esetében

Dupla festékes vödör tartó

- Hosszabb útjelfestési felületek, köszönhetően az 55 literes kapacitású tartályoknak

Pontos MMA 1:1 arány

- Innovatív áramláselosztó garantálja mindegyik komponens esetén az egyforma áramlást.
- Beépített megkerülő szelep biztosítja a független szivattyúműködést.

Graco Fusion™ levegős öblítéses pisztoly keveri az anyagokat „a pisztolyban”

- Azonnali levegős öblítés minden vonal után vagy a tisztítás letiltása szaggatott vonal esetén.
- Kitisztítja az anyagot az összes keverőkamrából és megszünteti a fúvókában az anyag lerakódását.
- A gyorscsatlakozós folyadékáram teszi lehetővé a keverőkamra számszámok nélküli cseréjét.
- RAC® 5 SwitchTips™ könnyen tisztítható fúvókák.



LineLazer V 200mma 1:1



TERMÉKJELLEMZŐK	
Rendelési szám - PBS 1 autom. szórópisztoly	17Y234
Rendelési szám - PBS 2 autom. szórópisztoly	17Y513
Max. fúvókaméret – 1 pisztoly	0,047"
Max. fúvókaméret – 2 pisztoly	0,033"
Max. fúvókaméret – 3 pisztoly	-
Max. anyagáram – l/perc (gpm)	8,14 (2,15)
Max. nyomás – bar (PSI)	227 (3300)
Motorteljesítmény – cm ³	200
Tömeg – kg (lb)	251 (554)
JELLEMZŐK	
LiveLook kijelző	✓
MMA szivattyú	Hidraulikus
BPO szivattyú	-
Pontos keverési arányt biztosító rendszer	Hidraulikus 1:1-es adagoló
Keverékképzési rendszer	Belső keveréses levegő öblítéses Fusion™ pisztoly
Oldószertartály + szivattyú	-
AVRS	✓
EasyMark rendszer	✓
Gyors szórópisztoly-kiválasztó	Automatikus + kézi
Hátulra szerelt szórópisztoly	✓
Üveggyöngytartály	1 üveggyöngy tartály
Gyöngyszóró pisztolyok	1 gyöngyszóró pisztoly
DualComfort™ fogantyúrendszer	✓
LineDriver kompatibilis*	Opcionális
ÖSSZETÉTEL	
Fúvókák	286427
	286631
	286835
Gyöngyszóró fúvókák	0,234 (238666)
	0,281 (238664)
Fúvókatarató	RAC V (243161)
Szórópisztoly	Fusion pisztoly (25E471)
Tömlő	Tömlő 3/8" x 6,7 m (124884)
	-
Keverőtömlő	-
Hajlékony tömlő	-
Szivattyú szűrő	50 mesh (24V455)
Üzemanyag befogadóképesség - L (gal)	3,6 (0,95)
TSL	118 ml (238049)

