


ThermoLazer™ ProMelt



ThermoLazer ProMelt

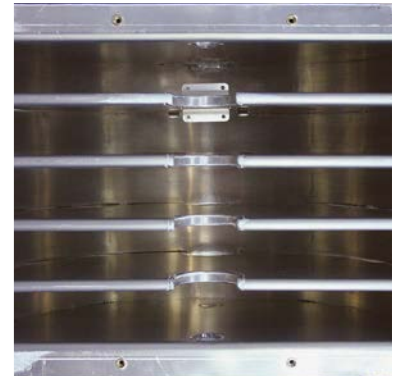

► Alkalmazások és anyagok

Csak a Graco áttörést jelentő technológiája teszi lehetővé 135 kg melegplasztik megolvasztását egy órán belül. Ez olyan, mintha rendelkezésre állna egy guruló előolvasztó a kapcsolódó költségek nélkül. Olyan olvasztó és melegplasztik-alkalmazási megoldás, amelyhez nem társul az előolvasztás problémaköre és költsége.

► Funkciók és előnyök

ProMelt technológia

- 4 kamrás olvasztórendszer – nagyobb felület a melegplasztik gyors olvasztásához
- 100 000 BTU – a rövidebb olvadási idő nagyobb napi munkakapacitást jelent

SmartDie II rendszer

- Kötő vonalminőséget biztosító papucs – teljes egészében acél szerkezet, és számszám nélküli cserét lehetővé tévő kialakítás

135 kg-os üst

- Könnyen tölthető, négykamrás Quadmelt hevítőrendszer a jobb hőátadás és keverés érdekében

40 kg-os gyöngyszóró-tartály

- Tökéletesen illeszkedik az üsthez, kiváló áramlási kialakítással

Állítható fogantyú

- A fogantyú magasságának állítása egyszerűen végrehajtható

Állítható elülső vezető

- Könnyedén állítható bármilyen méretű papucshoz a könnyű jelkövetés és egyenes vonalak létrehozása érdekében

Gyöngyszóró

- 30 cm-es adagoló lehetővé teszi a gyöngyszórási sebesség „megadását” 2,5 cm-es lépésközzel



ThermoLazer ProMelt



TERMÉKJELLEMZŐK	
Rendelési szám - csak egység	24H624
Üzemanyag	LPG (LPG-tartály nélkül)
Papucsmelegítési rendszer	Tri-Flame
Fő égők	100 000 BTU
Anyagkapacitás – kg (lb)	135 (300)
Olvasztási idő (135 kg előolvasztó nélkül)	Maximum 1 - 1,5 óra
Olvasztókamra	QuadMelt
Gyöngyszóró-tartály kapacitása – kg (lbs)	40 (90)
Tömeg – kg (lb)	157 (345)
JELLEMZŐK	
Elérhető papucsok	SmartDie II
Hőmérsékletkorlát szabályozása	475 °F kapcsoló
Elektronikus gyújtás	✓
Fáklya	✓
Külső 4 fáklyás papucsfűtési rendszer	Standard
Belső keverőlapátok	QuadMix rendszer
Tartályfedélrendszer	Emelt, egyszeres fedél
Gyöngyszóró rendszer	30 cm 2,5 cm-es ajtókkal
LineDriver kompatibilis*	Opcionális

